



ООО «Выбор-СПб»

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А

тел. +7 (812) 665-51-10

[sales@vibor-spb.ru](mailto:sales@vibor-spb.ru)


[www.vibor-spb.ru](http://www.vibor-spb.ru)

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСКЛАДКА КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ "НОВЫЙ ГОРОД" В.3.Фсм.8

Предлагаем Вашему вниманию рекомендуемые раскладки камней мощения "НОВЫЙ ГОРОД" В.3.Фсм.8 (комплект из 3 видов плит: 160x160x80 мм, 200x160x80 мм, 240x160x80 мм).

1. Изделия должны укладываться на подготовленное основание (правила подготовки основания см. **РМД 32-18-2012** "Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественной застройки") согласно расположению в соответствующем ряду транспортного паллета с целью обеспечения минимальной протяженности швов в покрытии и равномерного распределения статической и динамической нагрузки на большую площадь.
2. Нарушение правильного чередования камней в рядах приведёт к тому, что в конце укладки останутся не востребованными плитки одного формата. Количество плиток в поддоне каждого формата разное!
3. Укладку изделий необходимо производить **с перекладкой единичных элементов через ряд согласно Рисунку 1** во избежание образования сплошного шва, снижающего целостность и жесткость выполненного мощения.
4. Укладку нового ряда начинать в четком соответствии с Рисунком раскладки, не используя камни с предыдущего ряда, оставшиеся неуложенными.
5. При устройстве примыканий следует руководствоваться следующими правилами:
  - ни один отрезанный кусок не должен быть меньше четверти полноразмерного камня;
  - не использовать обрезанные камни, если оставшаяся их короткая сторона не соответствует минимум половине длины большей стороны необрезанного камня;
  - обрезанные камни не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).
6. При укладке камней коллекций из "Колормикс" ("Листопад", "Искусственный камень") **брать плитки нужного формата с разных 3-5 поддонов, избегая концентрации одного цвета (оттенка)**. Соблюдать одностороннюю направленность полосок цвета на плитках. (См. рекомендации по укладке камней мощения, изготовленных по технологии "Колормикс").
7. Для отвода воды с поверхности плитки должен быть обеспечен достаточный **поперечный или продольный уклон 2-2,5%**.

**Рисунок 1: “Новый город” раскладка**

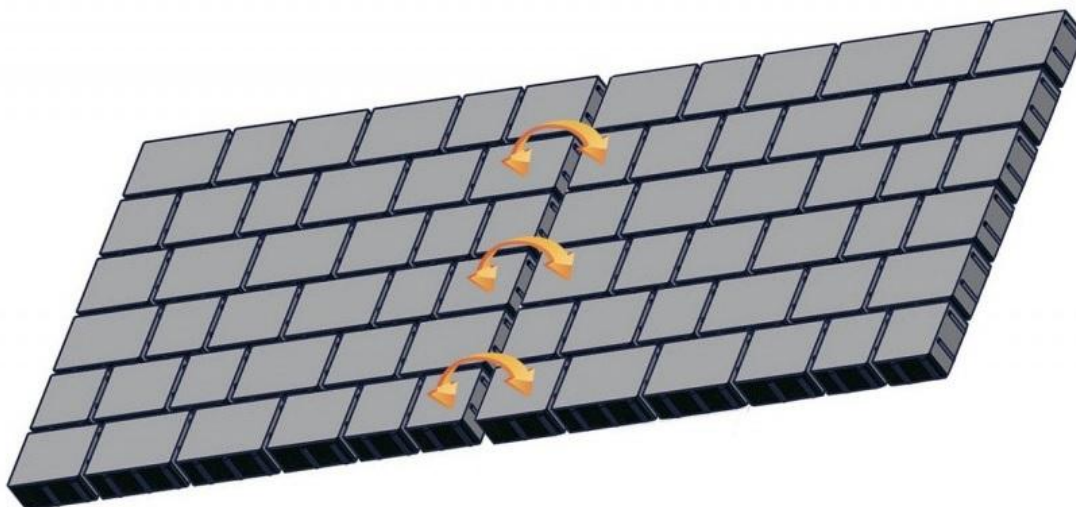

Спасибо, что выбрали продукцию компании «Выбор-СПб». Уверены, что наша продукция прослужит Вам долгие годы и будет радовать каждый день.